

Isometriskt perspektiv  
Balkongräcke typ 1

### Nya balkongräcken

Nya balkongräcken ska till utformning och färgsättning efterlikna de befintliga. Räckan tillverkas av metall som fabrikslackeras. Räckesstolpar av fyrkantprofil som infästs i balkongplattans fram- och sidokanter. Överliggare av rundrör, monteras 110cm över balkongplattans ovansida. Fronter av smalsinus-korrugerad plåt, ytterhörn rundas, fronter dras ner så att de täcker balkongplattans synliga kanter, underkant front ligger i liv med underkant balkongplatta. Överkant front minst 80cm över balkongplattans ovansida.


På hus A-G monteras räckan typ 1 och på hus F även räckan typ 3. Dessa räckan ska lackeras i vitgrå kulör lika befintlig, ca NCS S1002-Y.

På hus I-VI monteras räckan typ 1 och typ 2. Dessa räckan ska lackeras i blågrå kulör lika befintlig, ca NCS S5020-R90B.

### Nya skärmtak

Skärmtak typ 1 utförs av falsad takplåt lackerad i rödbrun kulör, NCS S5040-Y70R. Inbyggd (dold) metallstomme. Undersida klädd med plan, vitlackerad plåt.

Skärmtak typ 2 utförs av klar, ofärgad polykarbonat på konsoler av svartlackerad metall.

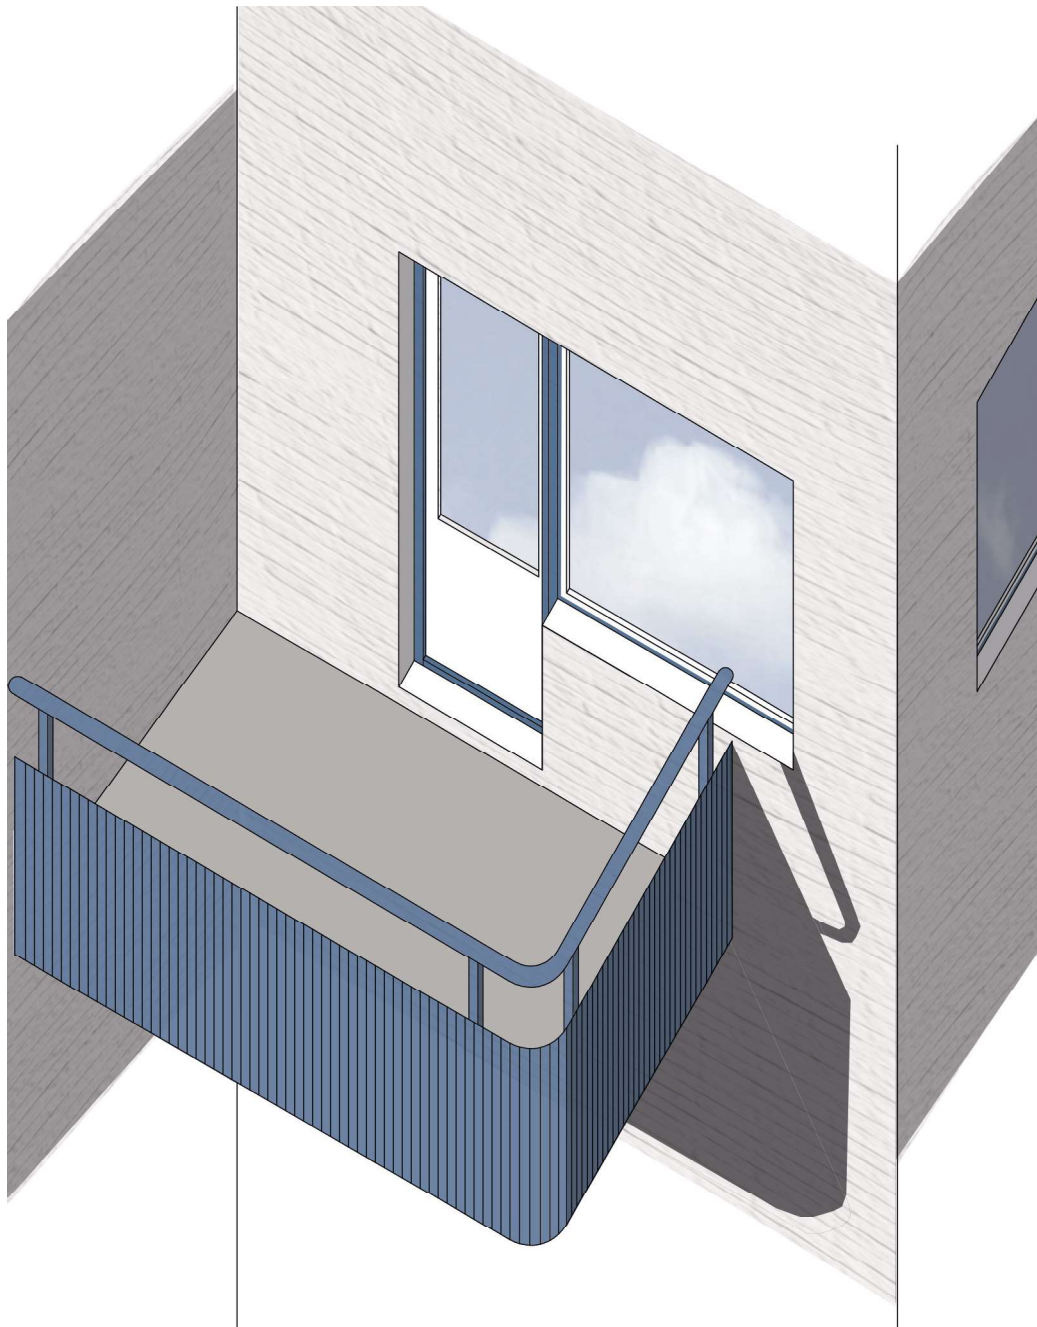

Isometriskt perspektiv  
Balkongräcke typ 2

Luthagen 6:1 och 7:3, Uppsala kommun  
Brf Kurvan, fadasändring / Bilaga till bygglovsansökan  
Balkongräcke typ 2 / 2020.10.09



Skärmtak typ 1



Skärmtak typ 2

Luthagen 6:1 och 7:3, Uppsala kommun  
Brf Kurvan, fadasändring / Bilaga till  
bygglovsansökan Skärmtak typ 1 och